



XINVERTER *Plus*



พลัสอีกนิด ชีวิตดีขึ้นอีกเยอะ



GENTLE TOUCH

พีเจอร์ใหม่ล่าสุด ลดการสัมผัสแรงลมโดยตรง
ลดการระคายเคือง เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกาย

X-IONIZER

ที่สุดแห่งการฟอกอากาศ มอบอากาศบริสุทธิ์
ปลอดภัยจากมลพิษ PM 2.5 สารก่อภูมิแพ้ และอื่น ๆ

NEW DESIGN

ดีไซน์เท่ สะดุดตา ด้วยสองสีขาว-ดำ
และ Hairline Texture โดดเด่นไม่ซ้ำใคร
พร้อมรีโมทดีไซน์ใหม่ หรูหรา ใช้งานสะดวก

XINVERTER *Plus*

MORE SAVING

ประหยัดไฟมากกว่าเดิม ด้วยมาตรฐาน
ประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว




Exclusive Design

เหนือกว่าทุกการเปรียบเทียบ

มอบพลังความเย็นเหนือระดับ กับ 14 ฟีเจอร์ สร้างความเย็น สะอาดสดชื่น ไม่ระคายผิว ประหยัดพลังงาน พอกฝุ่น PM 2.5 พร้อมกับดีไซน์เรียบหรู สองสี ขาว-ดำ สร้างดีไซน์ให้บ้านคุณ พร้อมความเย็นที่เหนือกว่า

XINVERTER^{Plus}

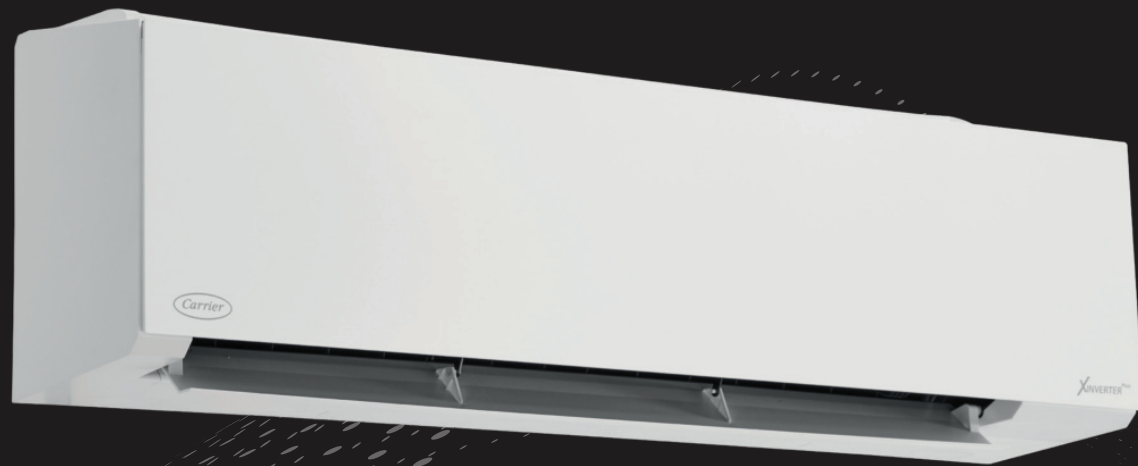

GENTLE TOUCH

ปล่อยลมเย็นสบาย เลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ที่ทำให้เกิดอาการปวดหัว ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังตา และระบบทางเดินหายใจ สร้างความชุ่มชื้นที่มากกว่าถึง 30% เทคโนโลยีผ่านการทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น

X-IONIZER


พลังการฟอกอากาศที่เหนือกว่าด้วยนวัตกรรมสุดล้ำในการดักจับฝุ่น ทำลายเชื้อแบคทีเรีย ผ่านการปล่อยประจุลบ ทำให้บ้านของเราปลอดภัยจากมลพิษ ฝุ่น PM 2.5 เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส คิวบิกฟุต สารก่อเกิดภูมิแพ้ และสารเคมีในอากาศ



14 Features

CLEANNESS & PURITY

ความสะอาด



X-IONIZER

ที่สุดของการฟอกอากาศ ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก ในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ



PM 2.5 FILTER

กำจัดอากาศที่เป็นมลพิษ ช่วยดักจับ เชื้อแบคทีเรียและฝุ่นขนาดเล็กถึง PM 2.5 ไมครอน



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก



AQUA RESIN

สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น ลดการสะสม สิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY 3 STARS

ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 “3 ดาว” การันตีการประหยัดไฟฟ้าสูงสุด


WARRANTY

การรับประกัน



WARRANTY 10 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์ นาน 10 ปี



WARRANTY 5 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน นาน 5 ปี

SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



ANTI-SHOCK

ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า กรองกระแสไฟฟ้า และป้องกันแรงจลน์เมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า



COPPER COIL

คอยล์ทองแดง คอยล์เย็นและ คอยล์ร้อนใช้วัสดุที่ทนทาน ย่อยต่อการซ่อมแซม



AUTO RESTART

ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อเครื่องหยุดทำงาน ไม่มีสะดุดแม้ไฟดับ

COMFORT

ความสะดวกสบาย




EXTRA CLEANING

สะอาดยิ่งกว่าเดิมด้วยการถอดล้างถาดน้ำทิ้ง ถอดล้างง่าย สะดวกสะอาดยิ่งกว่าเดิม




GENTLE TOUCH

ส่งลมเย็นแรง อ่อนโยนต่อผิว ลดการสัมผัสแรงลมโดยตรง หมดปัญหาผิวแห้ง ระคายเคือง



4 WAYS AUTO LOUVER

ส่งลมเย็นได้ทั่วถึงทั้งพื้นที่ ด้วยบานสวิงปรับได้ถึง 4 ทิศทาง



BIG AIRFLOW

พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท พัดลมขนาดใหญ่ ส่งลมไกล 15 เมตร พร้อมการทำงานที่เงียบสนิท

*ตัวเลขนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการทดสอบมาตรฐานภายในของบริษัทยาไดาแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด *เงื่อนไขการทำงานของเครื่องปรับอากาศ สามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ : 1. เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ แอร์ 42TVA8036/38TVA8036 สามารถทำความเย็นได้ 36,000 บีทียู โดยประมาณ เหมาะกับห้องกว้างใหญ่ถึง 36 - 50 ตารางเมตร ทั้งนี้ขนาดห้องที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ

2. การควบคุมการทำงานผ่าน WiFi ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม (WiFi Adapter)

3. ส่งลมไกล 15 เมตร *เป็นตัวเลขส่วนหนึ่งของผลการทดสอบมาตรฐานภายในของบริษัทยาไดาแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

4. ระยะส่งลมไกลกว่า 15 เมตร จะสามารถทำได้เฉพาะรุ่น 18,000 BTU ขึ้นไปเท่านั้น

XiNVERTER Plus



รุ่น TVAB010-B,-W - TVAB033-B,-W

รุ่น TVAB036

Hiwall Inverter - ‘XiNverter’ Series (TVAB)

รุ่นติดผนัง ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)					
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว)		42TVAB010-W	42TVAB013-W	42TVAB018-W	42TVAB024-W
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดำ)		42TVAB010-B	42TVAB013-B	42TVAB018-B	42TVAB024-B
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAB010	38TVAB013	38TVAB018	38TVAB024
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,200	12,200	18,000	20,400
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	BTU/hr.	(3,700-10,900)	(4,700-13,900)	(3,900-21,100)	(4,000-23,200)
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/hr./watt	24.00	22.50	22.50	20.88
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5***	5***	5***	5**
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.60	0.90	1.43	1.85
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.15	4.60	7.15	8.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	220V / 1 Ph / 50Hz				

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto			
Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm.	394	459	570	600
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	22/27/32/37/41	23/30/36/41/45	32/35/38/41/45	35/38/40/43/45
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	10	10	14	14
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)	Copper tube coil (ทองแดง)				

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	50	50	49	50
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	25	29	34	34
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	580	680	1050	1080
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Rotary			Twin Rotary	
Condensing Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)	Copper tube coil (ทองแดง)				

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	Over 15. m. need to extra charge 20 g./m. Per meter			
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อนิ้นสุด)	M.	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	20	20	20	20
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	12	12	12	12

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.
--	---

Hiwall Inverter - ‘XiNverter’ Series (TVAB)

รุ่นติดผนัง ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)					
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว)		42TVAB028-W	42TVAB030-W	42TVAB033-W	42TVAB036
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดำ)		42TVAB028-B	42TVAB030-B	42TVAB033-B	-
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAB028	38TVAB030	38TVAB033	38TVAB036
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	25,200	27,200	30,000	36,000
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	BTU/hr.	(5,100-29,900)	(8,500-30,700)	(9,500-32,400)	(10,200-37,500)
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/hr./watt	20.00	18.60	17.60	17.30
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5**	5*	5*	5*
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	2.30	2.50	2.90	3.70
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	10.90	12.00	14.50	17.85
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	220V / 1 Ph / 50Hz				

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto			
Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียน)	cfm.	729	765	782	1006
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	32/39/43/46/50	35/39/43/47/51	37/40/44/48/52	37/40/44/48/52
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	350 x 1200 x 280
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	14	16	16	19
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)	Copper tube coil (ทองแดง)				

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	55	55	55	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	41	66	66	67
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	1200	2000	2000	2100
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Twin Rotary				
Condensing Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)	Copper tube coil (ทองแดง)				

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (inch)	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (inch)	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	Over 15. m. need to extra charge 20 g./m. Per meter	Over 15. m. need to extra charge 30 g./m. Per meter		
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อนิ้นสุด)	M.	20	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	12	30	30	30
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.		20	20	20

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.
--	---

*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม

*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม





120th CARRIER VERSARY

ที่สุดแห่งการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความเย็น
มอบความสบาย แก่ทุกคนในครอบครัว



ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30



บริการหลังการขาย
1454
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30



Carrier Smart Service Center
02-024-1099
จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.กริม แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์ ชั้น 16
ถนนเพชรตัด กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
ร่มเกล้า 23 แยก 1-2 แขวง คลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520



Scan Me!