



# X<sup>↑</sup>INVERTER *Plus*



X<sup>↑</sup> IS ELEGANT



# X IS ELEGANT

โดดเด่นด้วยดีไซน์แอร์ทรงเหลี่ยม พิวสั่มพีสพิเศษ  
ที่พร้อมยกระดับทุกสไตล์ห้องคุณให้เรียบหรูขึ้นอีกขั้น

## สมบูรณ์แบบในสไตล์คุณ

กับประสบการณ์เหนือชั้น จาก 15 ปีเจอร์อัจฉริยะของ XInverter Plus  
พร้อมด้วยดีไซน์เอกลักษณ์ที่เรียบง่ายนำค้นหาด้วย **5 สี**  
ให้คุณเลือกได้อย่างสมบูรณ์แบบในสไตล์คุณ



## Hairline Texture

เพิ่มความทันสมัยให้ห้องของคุณ  
ด้วยแอร์รูปทรงเหลี่ยมพิวสั่มพีสด้าน

# XINVERTER <sup>Plus</sup>





# X IS SMART

Control with Technologies



## Application

สั่งการผ่านแอปพลิเคชัน Carrier In The Air ที่สามารถเปิด - ปิด ตั้งค่าทุกอย่างได้แทนรีโมท สามารถควบคุมการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่มี Wi-Fi



## Voice Command

การทำงานอัจฉริยะ สั่งงานด้วยรูปแบบเสียงเพียงแค่มีอุปกรณ์สมาร์ตโฮมที่บ้านก็สามารถสั่งการเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ตโฟนแทนรีโมทได้ทันที



## Gentle Touch


นวัตกรรมปล่อยลมเย็นจากที่สูง ลดการสัมผัสแรงลมโดยตรง เพิ่มความชุ่มชื้นพร้อมลดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ผ่านการทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น

# X IS CLEAN



## X-IONIZER





ที่สุดแห่งพลังการฟอกอากาศ นวัตกรรมสุดล้ำในการดักจับฝุ่นมลพิษอากาศบริสุทธิ์ปลอดภัยจากมลพิษ ฝุ่น PM 2.5 เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส คิวโนสปอร์ สารก่อภูมิแพ้และสารเคมีในอากาศ

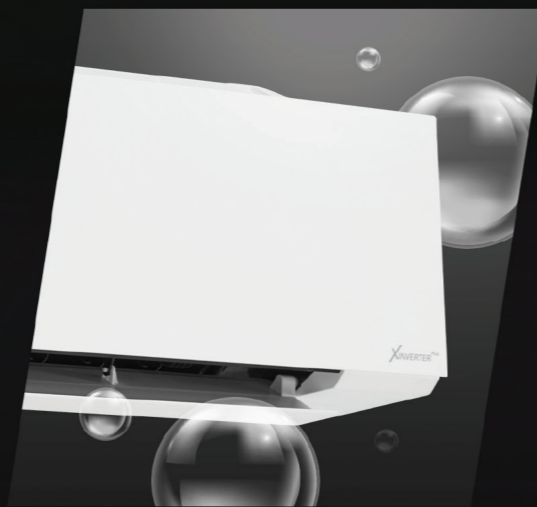

# X IS SAVE

## Realtime Power Consumption Check

เพียงแค่เชื่อมต่อผ่าน แอปพลิเคชัน Carrier In The Air ก็รู้ค่าไฟของแอร์ได้ทันที ด้วยการคำนวณพลังงานและอัตราค่าไฟฟ้า โดยสามารถเรียกดูได้ตลอดทั้งปี แสดงผลได้ใน รูปแบบรายวัน หรือรายชั่วโมง

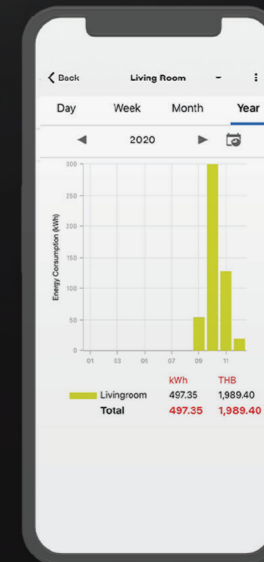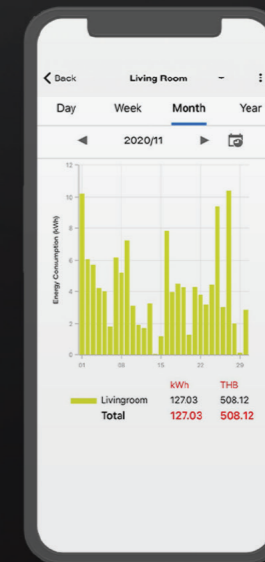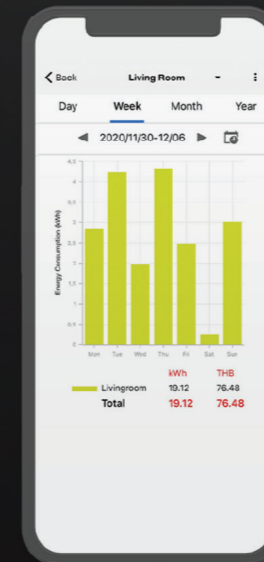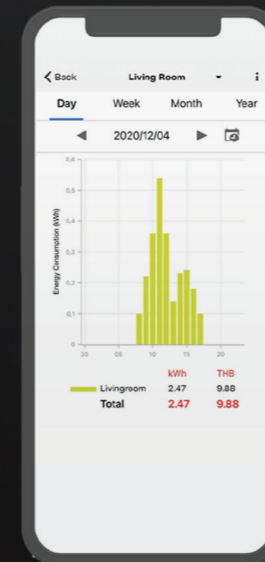

## More Saving

คุ้มค่ากว่าเดิม กับการประหยัดไฟที่มากกว่า ด้วยมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 5 ดาว





# X INVERTER Plus



## Hiwall Inverter - 'XInverter' Series ( TVAB-I )

รุ่นติดผนัง ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5

### Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว)		42TVAB010A-W-I	42TVAB013A-W-I	42TVAB016-W-I	42TVAB018-W-I	42TVAB024-W-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดำ)		42TVAB010A-B-I	42TVAB013A-B-I	42TVAB016-B-I	42TVAB018-B-I	42TVAB024-B-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีส้ม)		42TVAB010A-O-I	42TVAB013A-O-I	42TVAB016-O-I	42TVAB018-O-I	42TVAB024-O-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีชมพู)		42TVAB010A-P-I	42TVAB013A-P-I	42TVAB016-P-I	42TVAB018-P-I	42TVAB024-P-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเขียว)		42TVAB010A-G-I	42TVAB013A-G-I	42TVAB016-G-I	42TVAB018-G-I	42TVAB024-G-I
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAB010A-I	38TVAB013A-I	38TVAB016-I	38TVAB018-I	38TVAB024-I
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,200	12,200	15,000	18,000	20,400
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	BTU/hr.	(3,700-10,900)	(4,700-13,900)	(4,400 -17,000)	(3,900-21,100)	(4,000-23,200)
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล )	BTU/hr./watt	24.56	24.56	22.50	23.24	20.88
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5****	5****	5***	5****	5**
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.51	0.76	1.15	1.43	1.85
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	2.60	3.85	5.60	7.15	8.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz				

### Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto				
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	635	635	659	647	670
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	32/35/38/41/45	32/35/38/41/45	32/35/38/41/45	32/35/38/41/45	35/38/40/43/45
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	14	14	14	14	14
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)				

### Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	48	50	48	49	50
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	29	29	32	34	34
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32" )	g.	760	780	870	1,050	1,080
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary		Twin Rotary		
Condensing Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)				

### Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	Over 15. m. need to extra charge 20 g/m. Per meter				
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้ำยา)	M.	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อกว้างสูงสุด)	M.	20	20	20	20	20
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	12	12	12	12	12

### Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.
--	---

\*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม

## Hiwall Inverter - 'XInverter' Series ( TVAB-I )

รุ่นติดผนัง ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5

### Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว)		42TVAB028A-W-I	42TVAB030A-W-I	42TVAB033-W-I	42TVAB036-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดำ)		42TVAB028A-B-I	42TVAB030A-B-I	42TVAB033-B-I	-
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีส้ม)		42TVAB028A-O-I	42TVAB030A-O-I	42TVAB033-O-I	-
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีชมพู)		42TVAB028A-P-I	42TVAB030A-P-I	42TVAB033-P-I	-
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเขียว)		42TVAB028A-G-I	42TVAB030A-G-I	42TVAB033-G-I	-
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAB028A-I	38TVAB030A-I	38TVAB033-I	38TVAB036-I
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	25,200	27,600	30,000	36,000
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	BTU/hr.	(5,100-27,900)	(8,500-30,700)	(9,500-32,400)	(10,200-37,500)
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล )	BTU/hr./watt	20.06	18.60	17.60	17.13
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5**	5**	5*	5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	2.40	2.50	2.90	3.70
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	11.10	11.50	14.50	17.85
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

### Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto			
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	806	847	882	1,006
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	32/39/43/46/50	35/39/43/47/51	37/40/44/48/52	37/40/44/48/52
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	350 x 1,200 x 280
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	14	16	16	19
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)			

### Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	55	55	55	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	39	66	66	67
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32" )	g.	1,140	2,000	2,000	2,100
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Twin Rotary			
Condensing Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)			

### Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (inch)	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (inch)	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	Over 15. m. need to extra charge 20 g/m. Per meter	Over 15. m. need to extra charge 30 g/m. Per meter		
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้ำยา)	M.	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อกว้างสูงสุด)	M.	25	30	30	30
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	15	20	20	20

### Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.
--	---

\*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม



# 16 Features

## CLEANNES & PURITY

ความสะอาด



### X-IONIZER

ที่สุดของการฟอกอากาศ  
ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก  
ในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ



### PM 2.5 FILTER

ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรียและฝุ่น  
ขนาดเล็กถึง PM 2.5 ไมครอน



### SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ  
ทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น  
ลดการสะสมสิ่งสกปรก



### ACRYLIC RESIN

สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น  
ลดการสะสม สิ่งสกปรก ฝุ่น  
และแบคทีเรีย

## ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



### ENERGY 5 STARS

ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 “5 ดาว”  
การันตีการประหยัดไฟฟ้าสูงสุด

## WARRANTY

การรับประกัน



### FREE 3 YEARS LABOR SERVICE

ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี



### WARRANTY 5 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน  
นาน 5 ปี



### WARRANTY 10 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์  
นาน 10 ปี

## SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



### ANTI-SHOCK

ระบบการป้องกันแรงจอร์ไฟฟ้า  
กรองกระแสไฟฟ้า และป้องกันแรง  
จอร์เมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า



### COPPER COIL

คอยล์ทองแดง คอยล์เย็นและ  
คอยล์ร้อนใช้วัสดุที่ทนทาน  
ง่ายต่อการซ่อมแซม



### AUTO RESTART

ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อ  
ไม่มีสะดุดแม้ไฟดับ

## COMFORT

ความสะอาดสบาย



### EXTRA CLEANING

สะอาดยิ่งกว่าเดิมด้วยการ  
ถอดล้างถาดน้ำทิ้ง ถอดล้างง่าย  
สะดวกสะอาดยิ่งกว่าเดิม



### GENTLE TOUCH

ส่งลมเย็นแรง อ่อนโยนต่อผิว  
ลดการสัมผัสแรงลมโดยตรง  
หมดปัญหาผิวแห้ง ระคายเคือง



### 4 WAYS AUTO LOUVER

ส่งลมเย็นได้ทั่วถึงทั้งพื้นที่  
ด้วยบานสวิงรับได้ถึง 4 ทิศทาง



### BIG AIRFLOW

พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท  
พัดลมขนาดใหญ่ ส่งลมไกล 15 เมตร  
พร้อมการทำงานที่เงียบสนิท



### CONTROL WITH TECHNOLOGIES

เทคโนโลยีแห่งการควบคุม เชื่อมต่อและ  
สั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย  
ใช้งานสะดวก

\*ตัวเลขนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบมาตรฐานภายในของประเทศไทย แครีเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด \*เงื่อนไขของการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ  
สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-090-9992

หมายเหตุ : 1. เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ แครีเออร์ รหัส 42TVAB036-1/38TVAB036-1 สามารถทำความเย็นได้ 36,000 บีทียู โดยประมาณ  
แผ่นกรองอากาศขนาดใหญ่มีขนาด 36 - 50 ตารางเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่และจำนวนเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้ง 2. ส่งลมไกล 15 เมตร \*เป็นตัวเลขส่วนหนึ่งของการทดสอบมาตรฐานภายในของประเทศไทย แครีเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
3. ระยะส่งลมไกลกว่า 15 เมตร จะสามารถทำได้เฉพาะรุ่น 18,000 บีทียู ขึ้นไปเท่านั้น  
4. เฉลี่ยขนาด 36,000 บีทียู ใช้ Gentle touch technology



ติดต่อสอบถาม  
02-090-9992  
จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30

บริการหลังการขาย  
1454  
Line : @CarrierCare  
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่  
02-024-1099  
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.กริม แครีเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 16  
ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่  
7/16 ถนนโอซีดี แขวงคลองสามประเวศ  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม