




Carrier



ทั้งธน ทั้งคุ้ม เลือก

COPPER10

INVERTER

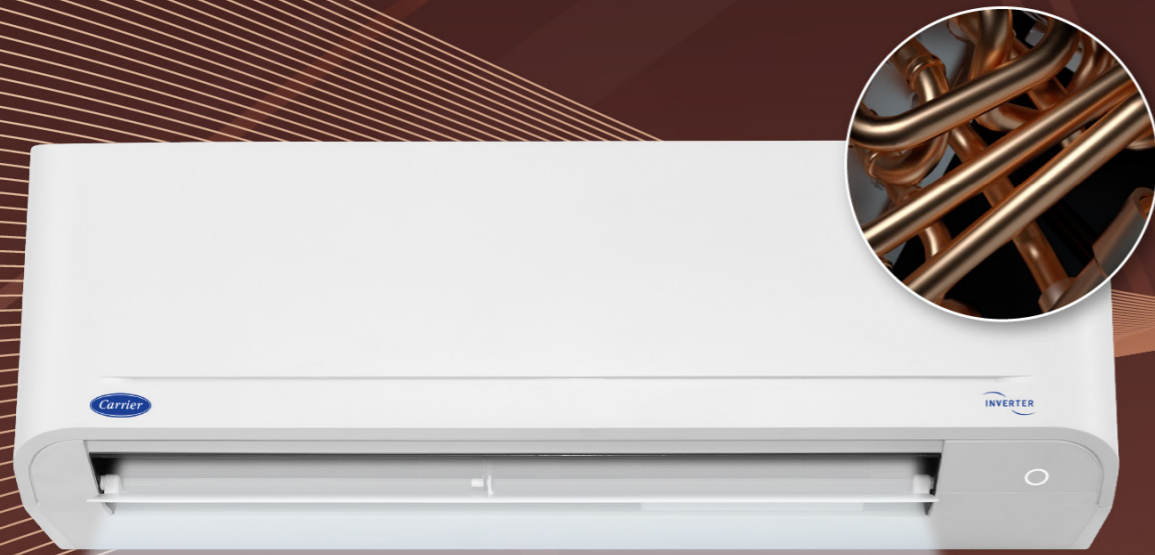

INVERTER

เย็นสบายแบบแตกต่างด้วย ระบบ INVERTER
ทำงานเงียบให้คุณเข้านอนต่อเนื่องไม่มีสะดุด พร้อมประหยัดพลังงาน
ได้มากกว่าเดิม การันตีด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5






COPPER COIL

อายุการใช้งานนาน ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ
บำรุงรักษาง่ายด้วยการเลือกใช้ออยล์ทองแดงเป็นวัสดุสำหรับ
คอยล์เย็นและคอยล์ร้อน เพื่อความคุ้มค่าที่มากกว่า




SELF CLEANING

ลดสาเหตุการเกิดแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศ
ด้วยระบบทำความสะอาดอัตโนมัติทันทีหลังใช้งาน
ไล่ความชื้น ลดการสะสมของสิ่งสกปรกภายในเครื่อง

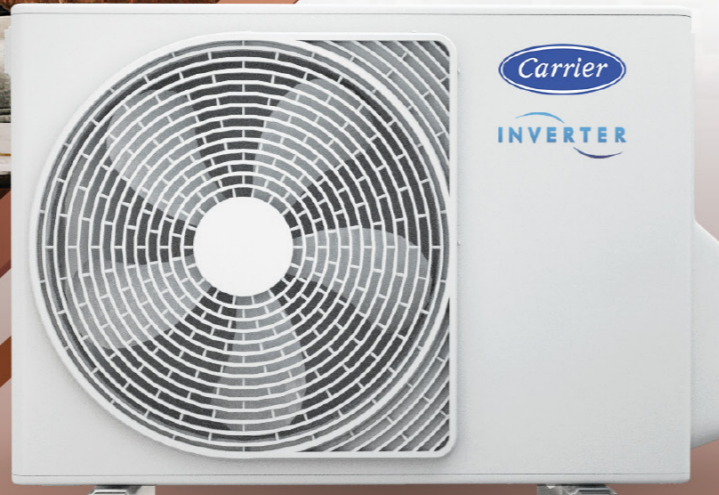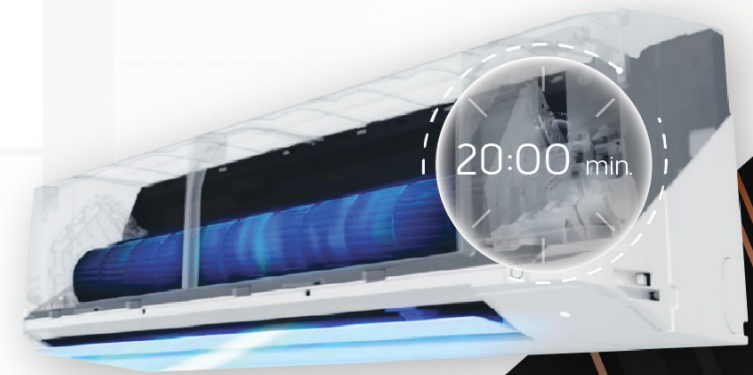

PM 2.5 Filter


อากาศสะอาดกว่าที่เคยด้วยแผ่นกรองชนิดพิเศษ
ช่วยดักจับฝุ่นขนาดเล็กอย่าง PM 2.5
พร้อมยับยั้งสาเหตุการเกิดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ในอากาศ

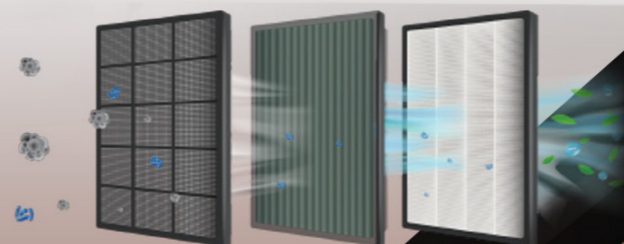

COPPER10 INVERTER

Hiwall Inverter - Copper 10 (TVDA)

รุ่นติดตั้งผนัง ระบบประหยัดไฟอินเวอร์เตอร์

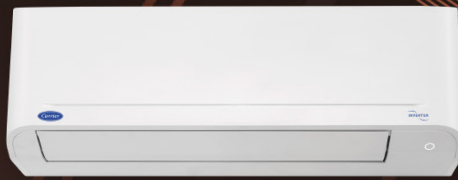

SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



COPPER COIL

คอยล์ขมับและคอยล์ร้อนใช้วัสดุคอยล์ทองแดง ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ



ANTI-SHOCK

ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า กรองไฟฟ้าและป้องกันแรงจลน์เมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างพัวพา



AUTO RESTART

ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไฟดับ เย็นต่อเนื่องไม่มีสะดุด

CLEANNES & PURITY

ความสะอาด



PM 2.5 FILTER

กำจัดอากาศที่เป็นมลพิษ ดักจับเชื้อแบคทีเรีย ฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึง PM 2.5



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก



ACRYLIC RESIN

สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น ลดการสะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

COMFORT

ความสะอาดสบาย



EXTRA CLEANING

ถาดน้ำทิ้งแอร์ถอดง่ายสะอาดขึ้น อีกเท่าตัว



BIG AIRFLOW

พลังลมแรง ทำงานเจียนสมิท

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY SAVING

การันตีการประหยัดพลังงาน ด้วยฉลากเบอร์ 5 "2 ดาว"

WARRANTY

การรับประกัน



FREE 3 YEARS LABOR SERVICE

ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี



WARRANTY 5 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 5 ปี



WARRANTY 10 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปี

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

		42TVDA010B	42TVDA013B	42TVDA016B	42TVDA018B	42TVDA024B	42TVDA028B
Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TVDA010B	42TVDA013B	42TVDA016B	42TVDA018B	42TVDA024B	42TVDA028B
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVDA010B	38TVDA013B	38TVDA016B	38TVDA018B	38TVDA024B	38TVDA028B
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพทำความเย็น)	Btu/hr.	9,200	12,000	15,000	18,000	20,400	25,200
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/hr.	2,700 - 10,200	3,400 - 12,900	5,400 - 17,000	3,700 - 19,400	5,100 - 21,800	5,400 - 27,900
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	Btu/hr./Watt	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	20.06
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5	5	5	5	5 ★★
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.88 (0.23 - 1.00)	1.14 (0.24 - 1.30)	1.47 (0.35-1.72)	1.85 (0.25 - 2.10)	2.00 (0.37 - 2.20)	2.45 (0.30 - 3.00)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	4.45	5.60	6.89	8.70	9.40	11.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz					

Indoor Unit (ชุดภายใน)

		5 speed + Auto					
Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto					
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	388	388	464	512	600	730
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	23/27/32/38/42	24/27/32/38/42	25/31/36/41/47	25/33/39/44/48	35/38/40/43/45	32/39/43/46/50
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1,050 x 250	320 x 1,050 x 250
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	9	9	10	9	14	14
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper Tube Coil (ทองแดง)					

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	48	49	50	52	52	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	530 x 598 x 200	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	16	21	28	32	33	39
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	460	460	590	760	850	1,140
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary			Twin Rotary		
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper Tube Coil (ทองแดง)					

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	-	-	Over 15. m. need to extra charge 20 g/m. Per meter			
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อก่อนสิ้นสุด)	M.	2	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อก่อนความยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	20	20	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อก่อนแนวตั้งสูงสุด)	M.	12	12	12	12	12	15

*Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) | Indoor : 27°C db., 19°C wb. / Outdoor : 35°C db., 24°C wb.



ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30
บริการหลังการขาย
1454
Line : @CarrierCare
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30
Carrier Smart Service Center / คลังโฮล
1454
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.กริม แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/77-78 อาคารอินเทลลิจค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 16
ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังโฮล

7/16 ถนน รัชชธิ แขวง คลองสามพระเขต
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520



Scan me

01/2025