



Carrier




ทน คุ้ม ลำกว่าเดิม

COPPER 11

WIFI • INVERTER


# อัปเดตชีวิตง่ายแค่ปลายนิ้ว

# ยืนยันถึงความทนและคุ้ม

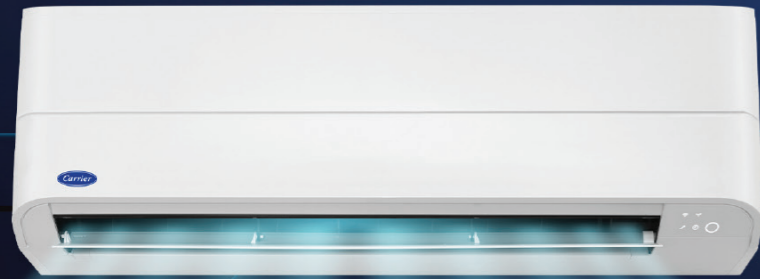


## CONTROL WITH TECHNOLOGIES

เชื่อมต่อแอร์พร้อมสั่งงานผ่านระบบ Wi-Fi Built-in ให้คุณควบคุมแอร์ได้ทุกที่ไม่ว่าอยู่ไหน รวมถึงการเช็คค่าไฟจากแอร์ได้แบบเรียลไทม์

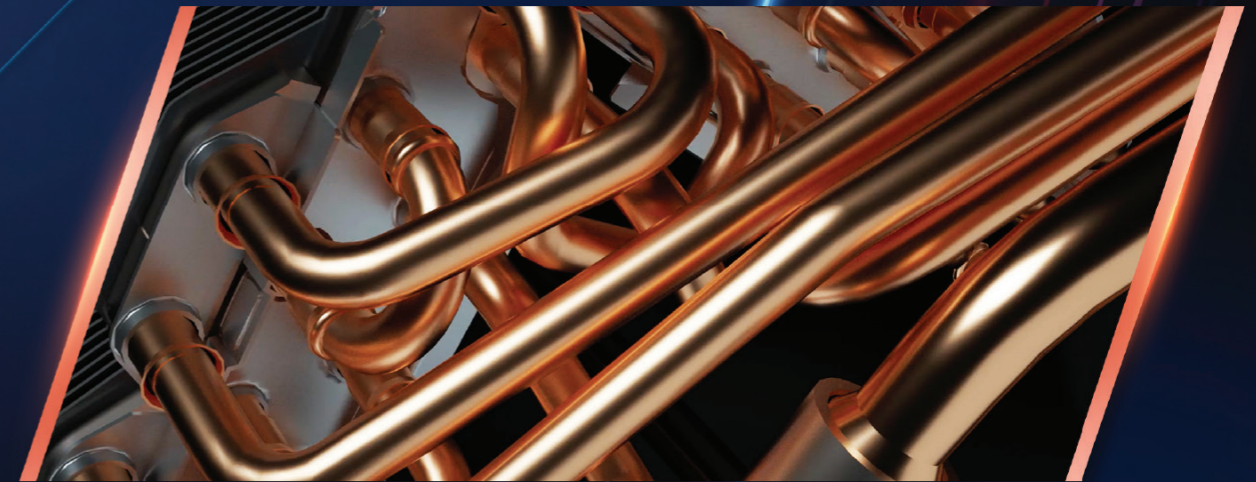

## COPPER COIL

ใช้งานได้นานทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ บำรุงรักษาง่ายด้วยคอยล์ทองแดงวัสดุสำหรับคอยล์เย็น และคอยล์ร้อน

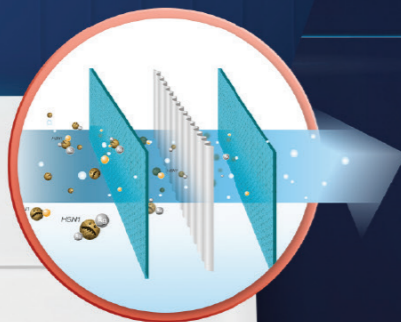


## WARRANTY

อุ่นใจด้วยการรับประกันยาวนานหนักใจเรื่องไหน ก็มีเราคอยดูแลด้วยการรับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี และอะไหล่ 5 ปี

## INVERTER

ทำงานเงียบ เย็นต่อเนื่องไม่มีสะดุด ให้คุณประหยัดพลังงานได้มากกว่า การรันตีด้วยฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5





### SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน

- COPPER COIL**  
คอยล์เย็นและคอยล์ร้อนใช้วัสดุทองแดง ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ
- ANTI-SHOCK**  
ระบบการป้องกันแรงจลนไฟฟ้า กรองไฟฟ้า และป้องกันแรงจลนเมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า
- AUTO RESTART**  
ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไฟดับ เมื่อคืนเมื่อไม่มีสะดุด

### ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน

- ENERGY SAVING**  
การันตีการประหยัดพลังงาน ด้วยฉลากเบอร์ 5 \* 2 ดาว \*

### CLEANNES & PURITY

ความสะอาด

- PM 2.5 FILTER**  
ดักจับเชื้อแบคทีเรียขนาดเล็ก รวมถึง PM 2.5
- SELF CLEANING**  
ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ทำความสะอาด หลัังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก
- ACRYLIC RESIN**  
สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น ลดการสะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

### WARRANTY

การรับประกัน

- FREE 3 YEARS LABOR SERVICE**  
ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี
- WARRANTY 5 YEARS**  
รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 5 ปี
- WARRANTY 10 YEARS**  
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปี

### COMFORT

ความสะดกสบาย

- CONTROL WITH TECHNOLOGIES**  
เทคโนโลยีเพื่อการควบคุม เชื่อมต่อ และสั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ใช้งานสะดวก
- EXTRA CLEANING**  
ถาดน้ำทิ้งแอร์ถอดง่ายสะอาดขึ้นอีกเท่าตัว
- BIG AIRFLOW**  
พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท

### Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TVEA010B	42TVEA013B	42TVEA016B	42TVEA018B	42TVEA024B	42TVEA028B
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVEA010B	38TVEA013B	38TVEA016B	38TVEA018B	38TVEA024B	38TVEA028B
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	Btu/hr.	9,200	12,000	15,000	18,000	20,400	25,200
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/hr.	3,000 - 10,200	3,700 - 12,900	4,700 - 17,000	4,700 - 19,400	5,100 - 21,800	5,400 - 27,900
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	Btu/hr./Watt	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	20.06
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5	5	5	5	5★★
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.86 (0.21 - 1.00)	1.13 (0.27 - 1.30)	1.44 (0.35-1.72)	1.75 (0.34 - 1.90)	2.00 (0.35 - 2.10)	2.45 (0.30 - 3.00)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	4.30	5.45	6.80	8.30	9.20	11.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz					

### Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto					
Maximum Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	394	394	476	512	600	730
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	23/27/32/38/42	24/27/32/38/42	25/31/36/41/47	25/33/39/44/48	35/38/40/43/45	32/39/43/46/50
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1,050 x 250	320 x 1,050 x 250
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	9	9	9	9	13	14
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper Tube Coil (ทองแดง)					

### Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	48	49	51	52	52	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	530 x 598 x 200	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	16	21	28	32	32	39
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	460	520	590	720	850	1,140
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary			Twin Rotary		
Condenser Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper Tube Coil (ทองแดง)					

### Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)	M.	-	-	Over 15 m. need to extra charge 20 g./m. Per meter			
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อด้านในสุด)	M.	2	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	20	20	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	12	12	12	12	12	15

\*Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) | Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db. , 24°C wb.



ติดต่อสอบถาม  
02-090-9992  
จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30  
บริการหลังการขาย  
1454  
Line : @CarrierCare  
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30  
Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่  
1454  
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.กริม แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
1858/77-78 อาคารอินเทลลิจेंट ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 16  
ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่  
7/16 ถนน ไร่ชิต แขวงคลองสานประตูศ  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

