



COPPER 11

WiFi • INVERTER

สะดวกเกินคาด สั่งงานด้วยเสียงผ่านมือถือ



รับประกัน
คอมเพรสเซอร์
10 ปี

รับประกัน
อะไหล่
5 ปี

ฟรีค่าบริการ
3 ปี

ใครคิดไม่ถึง **Carrier** คิดถึง

COPPER 11

WIFI • INVERTER

สะดวกเกินคาด



ทนทานเกินคาด

ด้วยคอยล์ทองแดง

ทั้งในคอยล์ร้อยและคอยล์เย็น
ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาพอากาศ
ช่วยยืดอายุการใช้งานและบำรุงรักษาง่ายในระยะยาว



สะอาดเกินคาด

ถอดถาดน้ำทิ้งง่าย

ล้างแอร์ได้สะดวกกว่าเดิม ถอดถาดน้ำทิ้งแอร์ที่แสนง่าย
เพื่อการทำความสะอาดที่หมดจดกว่าเดิม



สั่งงานด้วยเสียงผ่านมือถือ

สั่งงานด้วยเสียงผ่าน Smart Phone ได้ทันที ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
ก็สั่งงานแอร์ได้สะดวกเกินคาด




download application

“Carrier In The Air”



Carrier In the Air | สั่งการแอร์ผ่านแอปได้ทุกที่ทุกเวลา
| เช็คค่าไฟได้แบบเรียลไทม์

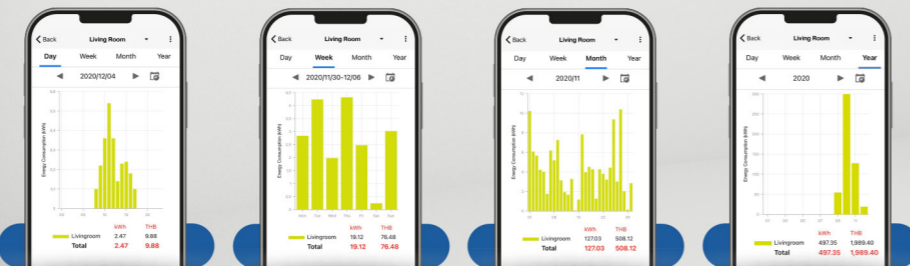


สามารถเรียกดูได้ในรูปแบบรายปี, เดือน, สัปดาห์ และรายชั่วโมง



S-UU INVERTER

แอร์ทำงานเงียบ เย็นต่อเนื่องไม่มีสะดุด
และมาพร้อมการรับประกันยาวนาน





SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



COPPER COIL

คอยล์เย็นและคอยล์ร้อนใช้วัสดุคอยล์ทองแดง ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ



ANTI-SHOCK

ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า กรองไฟฟ้า และป้องกันแรงจลน์เมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างพิกัด



AUTO RESTART

ทำงานโหมดอัตโนมัติเมื่อไฟดับ เย็นต่อเนื่องไม่มีสะดุด

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY SAVING

มีการติดตั้งประหยัดพลังงาน ด้วยฉนวนเบอร์ 5 " 2 ดาว "

CLEANNES & PURITY

ความสะอาด



PM 2.5 FILTER

ดักจับเชื้อแบคทีเรียฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึง PM 2.5



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ทำความสะอาด หลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก



ACRYLIC RESIN

สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น ลดการสะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

WARRANTY

การรับประกัน



FREE 3 YEARS LABOR SERVICE

ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี



WARRANTY 5 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 5 ปี



WARRANTY 10 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปี

COMFORT

ความสะดวกสบาย



CONTROL WITH TECHNOLOGIES

เทคโนโลยีแห่งการควบคุม เชื่อมต่อ และสั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ใช้งานสะดวก



EXTRA CLEANING

ถาดน้ำทิ้งแอโรไดร้ง่ายสะอาดขึ้นอีกเท่าตัว



BIG AIRFLOW

พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

| Indoor Unit (เครื่องภายใน) | | 42TVEA010B | 42TVEA013B | 42TVEA016B | 42TVEA018B | 42TVEA024B | 42TVEA028B |
|---|--------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | | 38TVEA010B | 38TVEA013B | 38TVEA016B | 38TVEA018B | 38TVEA024B | 38TVEA028B |
| Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น) | Btu/hr. | 9,200 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 20,400 | 25,200 |
| Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด) | Btu/hr. | 3,000 - 10,200 | 3,700 - 12,900 | 4,700 - 17,000 | 4,700 - 19,400 | 5,100 - 21,800 | 5,400 - 27,900 |
| SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | Btu/hr./Watt | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 20.06 |
| Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5★★ |
| Power Consumption (กำลังไฟฟ้า) | Kw. | 0.86 (0.21 - 1.00) | 1.13 (0.27 - 1.30) | 1.44 (0.35-1.72) | 1.75 (0.34 - 1.90) | 2.00 (0.35 - 2.10) | 2.45 (0.30 - 3.00) |
| Operation Current (กระแสไฟฟ้า) | Amp. | 4.30 | 5.45 | 6.80 | 8.30 | 9.20 | 11.60 |
| Power Supply (ระบบไฟฟ้า) | | 220V / 1 Ph / 50Hz | | | | | |

Indoor Unit (ชุดภายใน)

| Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม) | | 5 speed + Auto | | | | | |
|--|-------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Maximum Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด) | cfm. | 394 | 394 | 476 | 512 | 600 | 730 |
| Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H) | dB(A) | 23/27/32/38/42 | 24/27/32/38/42 | 25/31/36/41/47 | 25/33/39/44/48 | 35/38/40/43/45 | 32/39/43/46/50 |
| Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก) | mm. | 288 x 770 x 225 | 288 x 770 x 225 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 320 x 1,050 x 250 | 320 x 1,050 x 250 |
| Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | kg. | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 |
| Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น) | | Copper Tube Coil (ทองแดง) | | | | | |

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

| | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sound Pressure Level (ระดับเสียง) | dB(A) | 48 | 49 | 51 | 52 | 52 | 55 |
| Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก) | mm. | 530 x 598 x 200 | 530 x 660 x 240 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 | 630 x 800 x 300 |
| Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | kg. | 16 | 21 | 28 | 32 | 32 | 39 |
| Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32") | g. | 460 | 520 | 590 | 720 | 850 | 1,140 |
| Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์) | | Rotary | | | Twin Rotary | | |
| Condenser Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน) | | Copper Tube Coil (ทองแดง) | | | | | |

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

| | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Liquid size (ขนาดท่อน้ำเย็น) | mm. (Inch) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
| Suction size (ขนาดท่อน้ำร้อน) | mm. (Inch) | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 12.70 (1/2") | 12.70 (1/2") | 12.70 (1/2") | 12.70 (1/2") |
| Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา) | M. | - | - | Over 15 m. need to extra charge 20 g./m. Per meter | | | |
| Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้ำเย็น) | M. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้ำร้อน) | M. | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อน้ำเย็น) | M. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |

*Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) | Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db. , 24°C wb.



ศูนย์ซ่อมศูนย์
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30
เสาร์ - อาทิตย์ | 9:00-17:00
Line : @CarrierCare
Carrier Smart Service Center / นวัตกรรม
1454
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท นวัตกรรม แครเรีย (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเวอร์ตริ่งทรี ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 16
ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
7/16 ถนน ใสฮิด แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม