


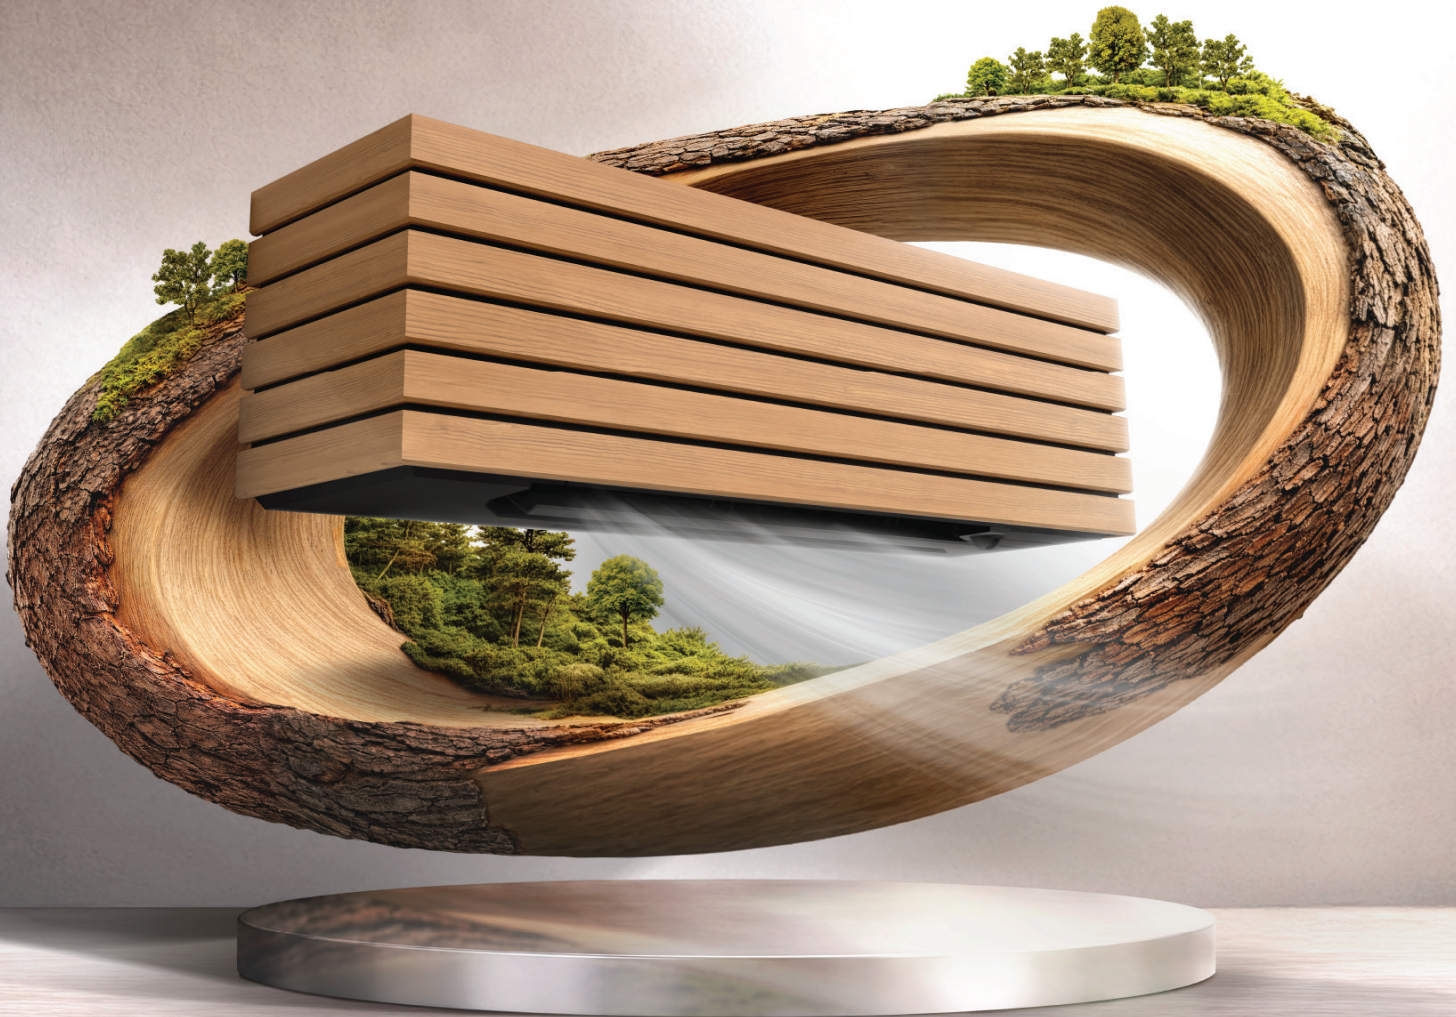

beyond^x

แอร์ไม้ดีไซน์หนึ่งเดียว
มากกว่าดีไซน์ คือความใส่ใจที่เหนือกว่า

beyond^x

Masterpiece Design & Sustainability

ความสวยงามจากธรรมชาติผสานความรับผิดชอบต่อโลก



GENUINE ASH WOOD CRAFTSMANSHIP

หน้ากากไม้แท้เคลือบพิเศษป้องกันความชื้น
และรอยขีดข่วน ไม้ไม่หดหรือขยายตัว
ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ



SUSTAINABLY CRAFTED

หน้ากากไม้ผลิตจากป่าปลูกหมุนเวียน
ได้รับการรับรองจาก PEFC
พร้อมยกระดับการผลิตด้วยวัสดุรีไซเคิลสูงถึง 43%

มาพร้อม
เทคโนโลยี

เพื่อความ
สะดวกสบาย
ขั้นสุด

CONTROL WITH TECHNOLOGY (WIFI BUILT-IN)

สั่งการแอร์ และเช็คค่าไฟได้แบบเรียลไทม์ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน



Carrier In The Air



VOICE CONTROL

สะดวกยิ่งขึ้น
สั่งงานด้วยเสียง
ผ่าน Smart Phone

Wi-Fi ALERT


แจ้งเตือนทันทีผ่านแอปฯ
เมื่อพบความผิดปกติ
และแนะนำการดูแลเบื้องต้น
โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
ผ่าน SMS ทันที

SMART SENSING

ตรวจจับบุคคลได้อย่างแม่นยำ
ช่วยปรับทิศทางลมให้อัตโนมัติ
เลือกได้ทั้งแบบลมตามตัวหรือไม่ให้ลมสัมผัสตัว

MOTION TRACKING

ประหยัดพลังงานอัตโนมัติ
เมื่อไม่มีคนอยู่หรือเร่งความเย็นทันที
หากพบการเคลื่อนไหวที่มากขึ้น

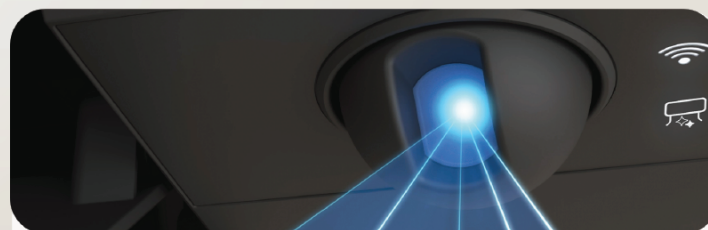

มากกว่าดีไซน์ คือความใส่ใจที่เหนือกว่า Carrier มอบความสบายใจเกินคาดเฉพาะลูกค้า beyond^x

Carrier Beyond Care



FREE 5 YEAR CLEANING SERVICE

บริการล้างแอร์ฟรีตลอด 5 ปีเต็ม



CERTIFIED INSTALLATION SERVICE

มาตรฐานการติดตั้งระดับมืออาชีพ



EXCLUSIVE MAINTENANCE

เมื่อพบปัญหา Carrier พร้อมดูแลทันที



SEAMLESS CONNECTIVITY

ดูแลครบ จบทุกการเชื่อมต่อ ตั้งแต่วันติดตั้ง
ด้วยบริการลงทะเบียนรับประกันออนไลน์
พร้อมตั้งค่าแอปฯ สะดวกสบายใช้งานได้ทันที



PREMIUM CARE WARRANTY

รับประกันครอบคลุม อุณหภูมิระยะยาว

รับประกัน
อะไหล่

5 ปี

รับประกัน
คอมเพรสเซอร์

10 ปี

ฟรี ค่าบริการ
เข้าตรวจเช็ค

5 ปี



สมาร์ตเกินคาด

รวมที่สุดของเทคโนโลยีจาก Carrier



SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



ANTI-SHOCK

ระบบการป้องกันแรงจerkไฟฟ้า กรองไฟฟ้า และป้องกันแรงจerk เมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า



COPPER COIL

คอยล์เย็นและคอยล์ร้อนใช้วัสดุ คอยล์ทองแดง ทนทาน ย้ายต่อการเชื่อมเชื่อม



AUTO RESTART

ทำงานใหม่อัตโนมัติ เย็นต่อเนื่องแม้ไฟดับ



PCB COATING

เคลือบสารป้องกันแรงจerkจาก ความชื้น การกัดกร่อน และ สิ่งแปลกปลอมที่อาจก่อให้เกิด ความเสียหาย

CLEANNESS & PURITY

ความสะอาด



X-IONIZER

ที่สุดของการฟอกอากาศ ช่วยกำจัด ฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรกในอากาศ อย่างมีประสิทธิภาพ



PM 2.5 FILTER

ดักจับเชื้อแบคทีเรียฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึง PM 2.5



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก



ACRYLIC RESIN

สารเคลือบพื้น เคลือบคอยล์เย็น ลดการสะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

COMFORT

ความสะดวกสบาย



SMART SENSING

ตรวจจับบุคคลได้อย่างแม่นยำ ช่วยปรับทิศทางลมให้อัดไม่ตี เลือกลงถึงแบบลมตามตัว หรือ ไม่ให้ลมสัมผัสตัว



EXTRA CLEANING

ถาดน้ำทิ้งแอร์ถอดง่าย สะอาดขึ้นอีกเท่าตัว



GENTLE TOUCH

ส่งลมเย็นแรง อ่อนโยนต่อผิว ลดการสัมผัสแรงลมโดยตรง หมดปัญหาผิวแห้ง ระคายเคือง



4 WAYS AUTO LOUVER

ส่งลมเย็นได้ทั่วถึงทั้งพื้นที่ ด้วยบานสวิงปรับได้ถึง 4 ทิศทาง



BIG AIRFLOW

พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท



CONTROL WITH TECHNOLOGIES (WIFI BUILT-IN)

สั่งงานแอร์ได้ง่ายกว่าเดิมผ่านแอป Carrier In The Air ควบคุมด้วยเสียงได้ทันที พร้อมเช็กราคาแบบเรียลไทม์



ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY 5 STARS

ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 สูงสุด "5 ดาว" การันตีประสิทธิภาพสูงสุด จาก กฟผ.

Specifications | Hi-Wall Inverter – BeyondX (TVGA)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TVGA013	42TVGA018	42TVGA024
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVGA013	38TVGA018	38TVGA024
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	Btu/hr.	12,200	18,000	22,000
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/hr.	5,100 - 14,300	5,800 - 21,100	5,900 - 24,500
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	Btu/hr./Watt	25.00	23.50	22.60
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5 ดาว	4 ดาว	3 ดาว
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.81 (0.25 - 1.20)	1.40 (0.32 - 1.80)	2.00 (0.34 - 2.35)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.95	7.40	9.85
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz		

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto		
Maximum Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	430	489	577
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L/M/M/H)	dB(A)	19/27/29/34/38/41	22/27/30/34/40/44	23/29/32/38/43/48
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	293 x 940 x 257	293 x 940 x 257	293 x 940 x 257
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	16	16	16
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)		

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	48	50	53
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	35	56	56
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	850	1,350	1,400
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Twin Rotary		
Condenser Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)		

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้ำยา)	M.	2	
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้ำยาสูงสุด)	M.	20	
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อน้ำยาสูงสุด)	M.	12	
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อน้ำยา)	M.	Over 15 m. need to extra charge 20 g./m. per meter	

*Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) Indoor: 27°C db, 19°C wb | Outdoor: 35°C db, 24°C wb



สอบถามข้อมูลสินค้า
Carrier BeyondX
@carrierevent



Scan to
**Discover
More**