

beyond^x

แอร์ไม้ดีไซน์หนึ่งเดียว
มากกว่าดีไซน์ คือความใส่ใจที่เหนือกว่า

beyond^x

Masterpiece Design & Sustainability

ความสวยงามจากรรรรมชาติผสานความรับผิดชอบต่อโลก

GENUINE ASH WOOD CRAFTSMANSHIP
หน้าทากไม้แท้เคลือบพิเศษป้องกันความชื้น และรอยขีดข่วน ไม้ไม่หดหรือขยายตัว ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

SUSTAINABLY CRAFTED
หน้าทากไม้ผลิตจากป่าปลูกหมุนเวียน ได้รับการรับรองจาก PEFC พร้อมยกระดับการผลิตด้วยวัสดุรีไซเคิลสูงถึง 43%

มาพร้อม
เทคโนโลยี

เพื่อความ
สะดวกสบาย
ขั้นสุด

CONTROL WITH TECHNOLOGY (WIFI BUILT-IN)

สั่งการแอร์ และเช็คค่าไฟได้แบบเรียลไทม์ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน



Carrier In The Air




VOICE CONTROL

สะดวกยิ่งขึ้น
สั่งงานด้วยเสียง
ผ่าน Smart Phone

Wi-Fi ALERT

แจ้งเตือนทันทีผ่านแอปฯ
เมื่อพบความผิดปกติ
และแนะนำการดูแลเบื้องต้น
โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
ผ่าน SMS ทันที

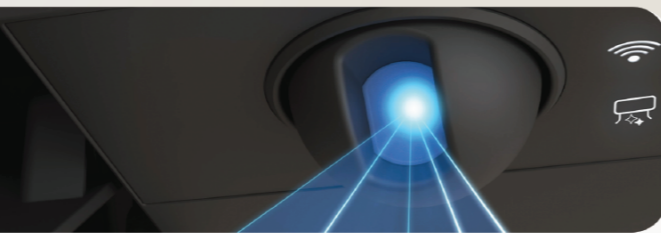

SMART SENSING

ตรวจจับบุคคลได้อย่างแม่นยำ
ช่วยปรับทิศทางลมให้อัตโนมัติ
เลือกได้ทั้งแบบลมตามตัวหรือไม่ให้ลมสัมผัสตัว

MOTION TRACKING

ประหยัดพลังงานอัตโนมัติ
เมื่อไม่มีคนอยู่หรือเร่งความเย็นทันที
หากพบการเคลื่อนไหวที่มากขึ้น

มากกว่าดีไซน์ คือความใส่ใจที่เหนือกว่า Carrier มอบความสบายใจเกินคาดเฉพาะลูกค้า beyond^x

Carrier Beyond Care

FREE 5 YEAR CLEANING SERVICE
บริการล้างแอร์ฟรีตลอด 5 ปีเต็ม

CERTIFIED INSTALLATION SERVICE
มาตรฐานการติดตั้งระดับมืออาชีพ

EXCLUSIVE MAINTENANCE
เมื่อพบปัญหา Carrier พร้อมดูแลทันที

SEAMLESS CONNECTIVITY
ดูแลครบ จบทุกการเชื่อมต่อ ตั้งแต่วันติดตั้ง
ด้วยบริการลงทะเบียนรับประกันออนไลน์
พร้อมตั้งค่าแอปฯ สะดวกสบายใช้งานได้ทันที



PREMIUM CARE
WARRANTY

รับประกันครอบคลุม อุณหภูมิระยะยาว

รับประกัน
อะไหล่
5 ปี

รับประกัน
คอมเพรสเซอร์
10 ปี

ฟรี ค่าบริการ
เข้าตรงซึก
5 ปี



สมาร์ตเกินคาด รวมที่สุดของเทคโนโลยีจาก Carrier



SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน

- ANTI-SHOCK**
ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้ากรองไฟฟ้า และป้องกันแรงจลน์เมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า
- COPPER COIL**
คอยล์เย็นและคอยล์ร้อนใช้วัสดุคอยล์ทองแดง ทนทานจ่ายต่อการเชื่อมเสถียร
- AUTO RESTART**
ทำงานใหม่อัตโนมัติขึ้นต่อเนื่องเมื่อไฟดับ
- PCB COATING**
เคลือบสารป้องกันแรงจลน์จากความชื้น การกัดกร่อน และสิ่งแปลกปลอมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

CLEANNES & PURITY

ความสะอาด

- X-IONIZER**
ที่สุดของการฟอกอากาศ ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรกในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
- PM 2.5 FILTER**
ดักจับเชื้อแบคทีเรียฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึง PM 2.5
- SELF CLEANING**
ระบบทำความสะอาดหลังใช้งานไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก
- ACRYLIC RESIN**
สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็นลดการสะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

COMFORT

ความสะดวกสบาย

- SMART SENSING**
ตรวจจับบุคคลได้อย่างแม่นยำ ช่วยปรับทิศทางลมให้อัดในมิติเลือกได้ทั้งแบบตามตัว หรือไม่ให้ลมสัมผัสตัว
- EXTRA CLEANING**
ถาดน้ำทิ้งแอร์ถอดง่าย สะอาดขึ้นอีกเท่าตัว
- GENTLE TOUCH**
ส่งลมเย็นแรง อ่อนโยนต่อผิว ลดการสัมผัสแรงลมโดยตรง หมดปัญหาผิวแห้ง ระคายเคือง
- 4 WAYS AUTO LOUVER**
ส่งลมเย็นได้ทั้งถึงพื้นถึงเพดานด้วยระบบปรับได้ถึง 4 ทิศทาง
- BIG AIRFLOW**
พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท
- CONTROL WITH TECHNOLOGIES (WIFI BUILT-IN)**
สั่งงานแอร์ได้ง่ายกว่าเดิมผ่านสมาร์ตโฟนด้วยแอป Carrier In The Air ควบคุมด้วยเสียงได้ทันที พร้อมเช็กราคาไฟแบบเรียลไทม์
- ENERGY SAVING**
ประหยัดพลังงาน
- ENERGY 5 STARS**
ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 สูงสุด "5 ดาว" การันตีประหยัดไฟฟ้าสูงสุด จาก kWh

Specifications | Hi-Wall Inverter – BeyondX (TVGA)

		42TVGA013	42TVGA018	42TVGA024
Indoor Unit (เครื่องภายใน)				
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVGA013	38TVGA018	38TVGA024
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	Btu/hr.	12,200	18,000	22,000
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/hr.	5,100 - 14,300	5,800 - 21,100	5,900 - 24,500
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	Btu/hr./Watt	25.00	23.50	22.60
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5 ดาว	4 ดาว	3 ดาว
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.81 (0.25 - 1.20)	1.40 (0.32 - 1.80)	2.00 (0.34 - 2.35)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.95	7.40	9.85
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz		

Indoor Unit (ชุดภายใน)

			5 speed + Auto	
Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)				
Maximum Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	430	489	577
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L/M/M/H)	dB(A)	19/27/29/34/38/41	22/27/30/34/40/44	23/29/32/38/43/48
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	293 x 940 x 257	293 x 940 x 257	293 x 940 x 257
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	16	16	16
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)		

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	48	50	53
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	35	56	56
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	850	1,350	1,400
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Twin Rotary		
Condenser Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)		

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อสั้นสุด)	M.	2	
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	20	
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	12	
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	Over 15 m. need to extra charge 20 g./m. per meter	

*Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) Indoor: 27°C db, 19°C wb | Outdoor: 35°C db, 24°C wb



สอบถามข้อมูลสินค้า
Carrier BeyondX
@carrierevent



Scan to
Discover More