


Carrier

COPPER ION

ฟังก์ชันครบ ตัวจบที่คุ้มเกินคาด

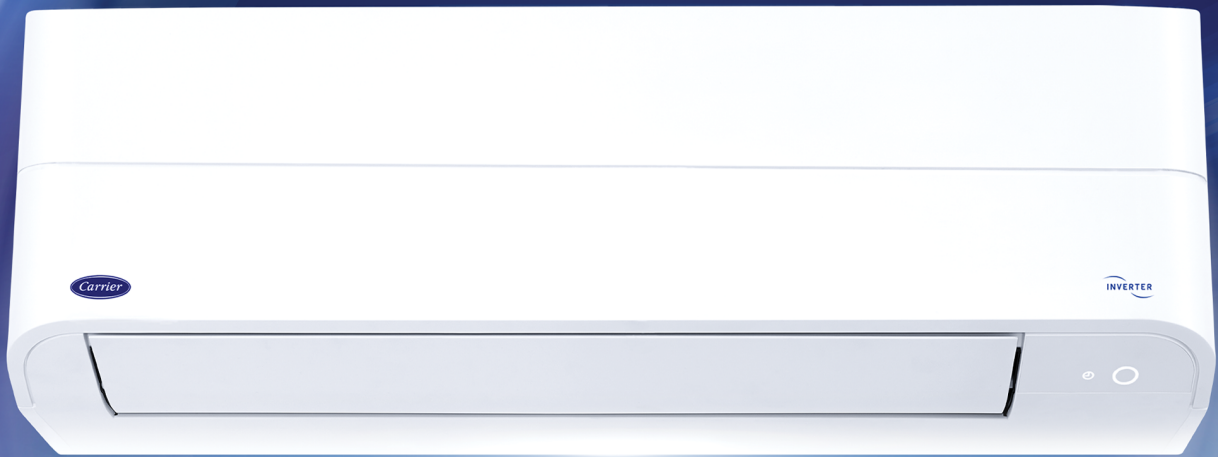



ใครคิดไม่ถึง แคเรียร์คิดถึง

COPPER ION



สะดวกเกินคาด

สั่งการแอร์ผ่านแอปพลิเคชัน
Carrier In The Air

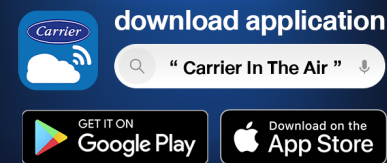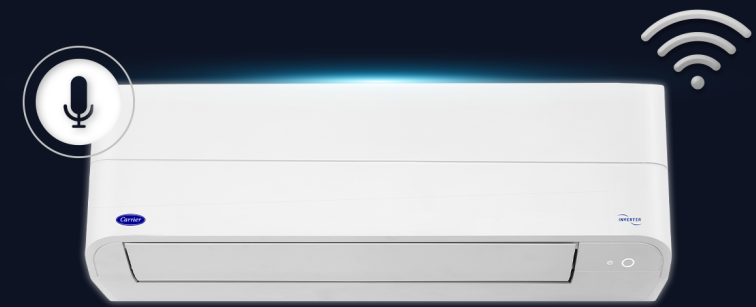

สั่งงานแอร์ได้ด้วยเสียงผ่าน Smart Phone
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สะดวกเกินคาด



สามารถเรียกดูได้ในรูปแบบรายปี, เดือน, สัปดาห์ และรายชั่วโมง

พร้อมระบบ Wi-Fi Alert 
ระบบแจ้งเตือนผ่าน App เมื่อเครื่องพบปัญหา
เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณเพื่อให้ช่างเข้าไปติดตามดูแล
และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

สะอาดเกินคาด X-IONIZER

ที่สุดของการฟอกอากาศจากแคเรียร์
ให้บ้านคุณปลอดฝุ่น PM2.5 เชื้อแบคทีเรีย
และเชื้อไวรัส

เย็นเกินคาด 4 WAYS AUTO LOUVER

บานสวิงอัตโนมัติปรับได้ถึง 4 ทิศทาง
ช่วยกระจายลมเย็นให้ทั่วทั้งห้อง

ปกป้องเกินคาด

PCB COATING

เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน และความชื้น
ในแผงบอร์ด PCB ช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอม
ที่อาจเข้าไปทำให้เกิดความเสียหายกับแผงบอร์ด PCB

COPPER COIL

ใช้วัสดุคอยล์ทองแดง ทั้งในคอยล์ร้อน
และคอยล์เย็น ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุก
สภาพอากาศ




คุ้มค่าเกินคาด ระบบ INVERTER เย็น เจียบ ประหยัดไฟ

มาพร้อมฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5



รับประกัน





SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน

- COPPER COIL**
คอยล์เย็น และคอยล์ร้อนใช้วัสดุทองแดงทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ
- PCB COATING**
เคลือบสารป้องกันสารกัดกร่อน และความชื้นในแผงบอร์ด PCB ช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่อาจเข้าไปทำให้เกิดความเสียหายกับแผงบอร์ด PCB
- ANTI-SHOCK**
ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า กรองไฟฟ้า และป้องกันแรงจลน์เมื่อไฟตก 10% ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
- AUTO RESTART**
ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไฟดับ เย็นต่อเนื่องไม่มีสะดุด

CLEANNES & PURITY

ความสะอาด

- X-IONIZER**
ที่สุดของการฟอกอากาศ ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรกในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
- PM 2.5 FILTER**
ดักจับเชื้อแบคทีเรียฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึง PM 2.5
- SELF CLEANING**
ระบบทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก
- ACRYLIC RESIN**
สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น ลดการสะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

COMFORT

ความสะดวกสบาย

- CONTROL WITH TECHNOLOGIES (WIFI Built-in)**
สั่งงานแอร์ได้ง่ายกว่าเดิม ผ่านมือถือด้วยแอป Carrier In The Air ควบคุมด้วยเสียงได้ทันที พร้อมเช็กราคาไฟแบบเรียลไทม์ในแอปด้วย
- EXTRA CLEANING**
ถาดน้ำทิ้งแอร์กดจ่ายสะอาดขึ้นอีกเท่าตัว
- BIG AIRFLOW**
พลังลมแรง ทำงานเงียบสุด
- 4 WAYS AUTO LOUVER**
ส่งลมเย็นได้ทั่วถึงทั้งพื้นที่ ด้วยบานสวิงปรับได้ถึง 4 ทิศทาง

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน

- ENERGY SAVING**
การันตีการประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ด้วยฉลากเบอร์ 5

WARRANTY

การรับประกัน

- COMPRESSOR WARRANTY 10 YEARS**
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปี
- PARTS WARRANTY 5 YEARS**
รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 5 ปี
- SERVICE WARRANTY 3 YEARS**
ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TVEB010	42TVEB013	42TVEB016	42TVEB018	42TVEB022	42TVEB026
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVEB010	38TVEB013	38TVEB016	38TVEB018	38TVEB022	38TVEB026
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	Btu/hr.	9,200	12,000	15,000	18,000	21,000	24,000
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/hr.	3,000 - 10,200	3,700 - 12,900	4,700 - 17,000	5,400 - 19,400	6,100 - 21,800	6,100 - 25,500
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	Btu/hr./Watt	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5	5	5	5	5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.86 (0.21 - 1.00)	1.13 (0.27 - 1.30)	1.44 (0.35 - 1.72)	1.75 (0.42 - 1.90)	2.04 (0.42 - 2.10)	2.34 (0.42 - 2.58)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	4.11	5.35	6.80	8.36	9.40	10.80
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz					

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto					
Maximum Air Flow Rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	394	394	476	512	606	730
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	23/21/32/38/42	24/27/32/38/42	25/31/36/41/47	25/33/39/44/48	37/40/42/45/47	37/41/45/48/51
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1,050 x 250	320 x 1,050 x 250
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	9	9	9	9	13	13
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)					

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	49	49	51	52	52	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	530 x 598 x 200	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	17	20	24	29	29	33
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	460	500	590	720	940	1,050
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary					
Condenser Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)					

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อสั้นสุด)	M.	2	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อกว้างยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	20	20	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	12	12	12	12	12	15
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	-	-	Over 15 m. need to extra charge 20 g./m. Per meter			

*Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) | Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db. , 24°C wb.



บริการลูกค้าราย
1454
Line : @CarrierCare
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

Carrier Smart Service Center / ภูเก็ต
02-024-1099
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.กริม แครเรียร์(ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์
บางนา ซีน 16 ถนนเทพรัตน กม.4.5
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Carrier Smart Service Center/ คลองโจ๊ะ
เลขที่ 206 หมู่ 5 ต.บางกะดี
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000



สถานที่ตั้งศูนย์บริการ